



Assens Kommunes regelsæt for opbevaring af flydende farligt affald og flydende kemikalier (forskrift)



Indholdsfortegnelse

Formål	2
Gyldighedsområde	2
Opbevaring	2
Generelt	2
Emballage	2
Indendørs opbevaring	3
Udendørs opbevaring	4
Uheld som medfører forurening	6
Tilsyn	6
Lovgrundlag	6
Overtrædelse af regelsættet	6
Klage og dispensation	6

Formål

Formålet med regelsættet er at medvirke til at undgå, at der sker forurening af kloaksystem, jord, grundvand, søer, vandløb og havet. Regelsættet skal sikre en forsvarlig miljømæssig opbevaring af flydende, farligt affald (i de fleste tilfælde olieaffald) og flydende kemikalier.

Gyldighedsområde

Regelsættet gælder for alle virksomheder i Assens Kommune, der har oplag af flydende, farligt affald og/eller flydende kemikalier. Regelsættet gælder ligeledes midlertidige oplag.

Undtaget er virksomheder, hvis oplag i deres helhed er omfattet af reglerne om miljøgodkendelse eller andre landsdækkende bestemmelser på området – f.eks. opbevaring af olieprodukter i olietanke, opbevaring af farligt affald på autoværksteder eller opbevaring af giftige kemikalier, - eller Assens Kommunes regulativ om erhvervsaffald.

Regelsættet omfatter flydende, farligt affald samt flydende kemikalier i emballager på 25 liter eller større.

Opbevaring

Generelt

Al oplag af flydende, farligt affald og flydende kemikalier skal opbevares således, at der ikke sker forurening af omgivelserne, hvis der skulle opstå spild.

Virksomhedernes oplag af flydende, farligt affald og flydende kemikalier skal være placeret således, at uvedkommende ikke umiddelbart kan få adgang dertil.

Emballage

Flydende, farligt affald og flydende kemikalier skal opbevares i egnede, bestandige og tætte beholdere med tætsluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og være tydeligt mærket med angivelse af indhold.

Indendørs opbevaring

Generelt

Beholdere med flydende, farligt affald og flydende kemikalier skal opbevares på tæt bund, der er resistent overfor de oplag der opbevares. Fliser, SF-sten og lignende belægninger er **ikke** tætte belægninger.

Flydende farligt affald


Opbevaringspladsen for flydende, farligt affald skal indrettes således, at indholdet fra den største beholder, der opstilles på pladsen, kan tilbageholdes ved uheld – dvs. olie eller kemikalier må ikke kunne løbe i kloaksystemet eller ud på jorden udenfor bygningen.

Eksempler på indendørs opbevaring:

- På et tæt gulv med tæt opkant omkring opbevaringsstedet.
- I en tæt spildbakke i et bestandigt materiale – evt. under stabil rist (Figur 1).
- På en stabil rist over en tæt opsamlingsgrav i gulvet.

Flydende kemikalier (råvarer)

Flydende kemikalier i emballager på 25 liter eller større må ikke opbevares i rum med gulvafløb.

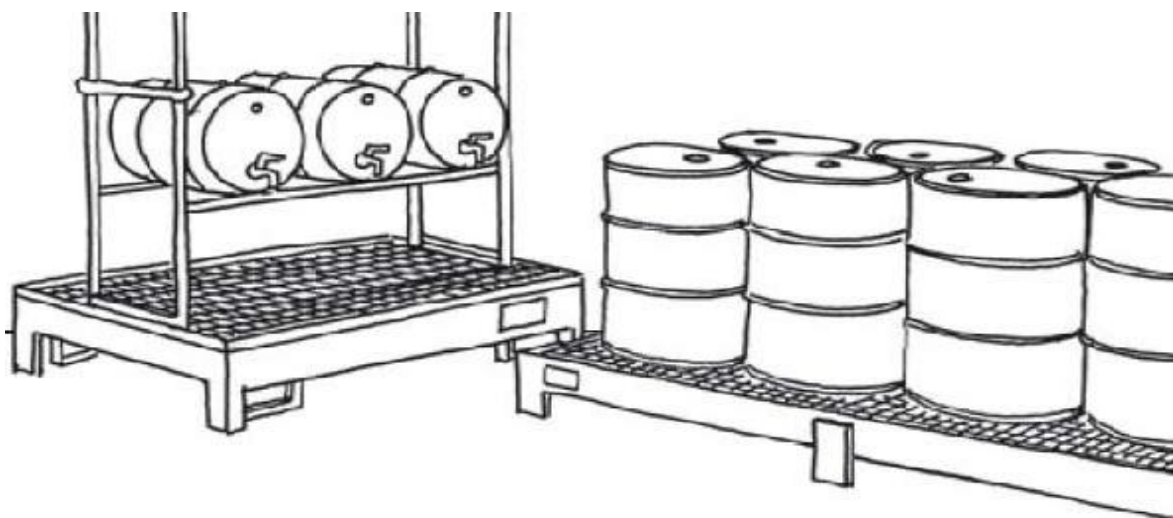

Figur 1 Spildbakke indrettet til tromler med eller uden stativ

Udendørs opbevaring

Udendørs opbevaringspladser skal være overdækkede og afskærmet mod nedbør og smeltevand. Opbevaringspladsen skal være sikret mod påkørsel og være aflåst efter arbejdsophør.


Opbevaringspladsen skal være indrettet med tæt bund, der er resistent overfor de oplag der opbevares. Fliser, SF-sten og lignende anses **ikke** som tætte belægningsflader.

Opbevaringspladsen skal indrettes således, at indholdet fra den største beholder, der opstilles på pladsen, kan tilbageholdes ved uheld – dvs. olie eller kemikalier må ikke kunne løbe i kloaksystemet eller ud på jorden.


Eksempler på udendørs opbevaring:

- På et tæt gulv med tæt opkant omkring opbevaringsstedet (Figur 2).
- I en tæt spildbakke i et bestandigt materiale – evt. under stabil rist.
- På et tæt befæstet areal med afløb til en tæt opsamlingsbrønd eller sump – der må ikke være afløb til kloak.
- I en container som er specielt indrettet med tæt opsamlingsbeholder (Figur 3).
- I et lukket skur med tæt bund og opkant (Figur 4).

Oplagene skal være effektivt afskærmet mod nedbør og smeltevand og kunne aflåses.

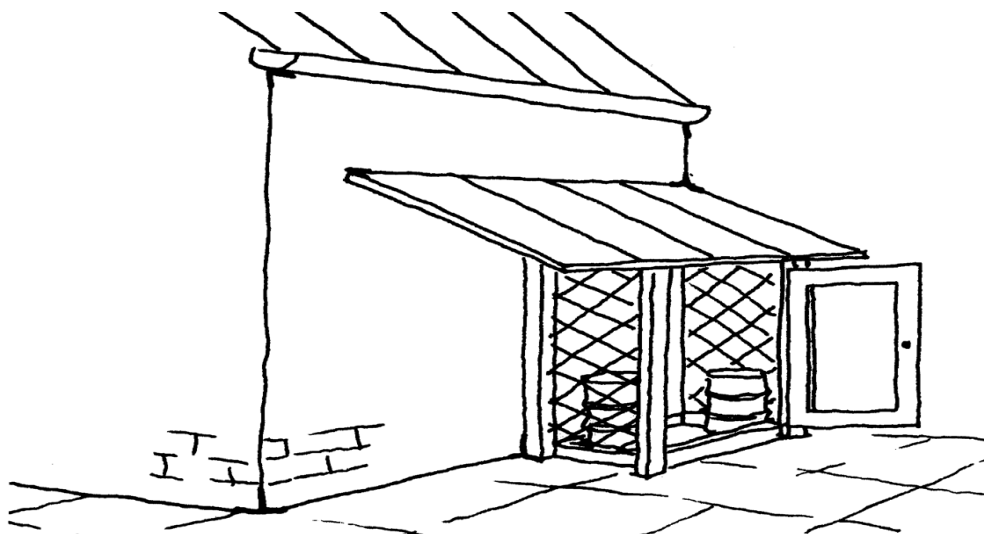

Figur 2 En overdækket plads med opkant, som er afskærmet mod nedbør.

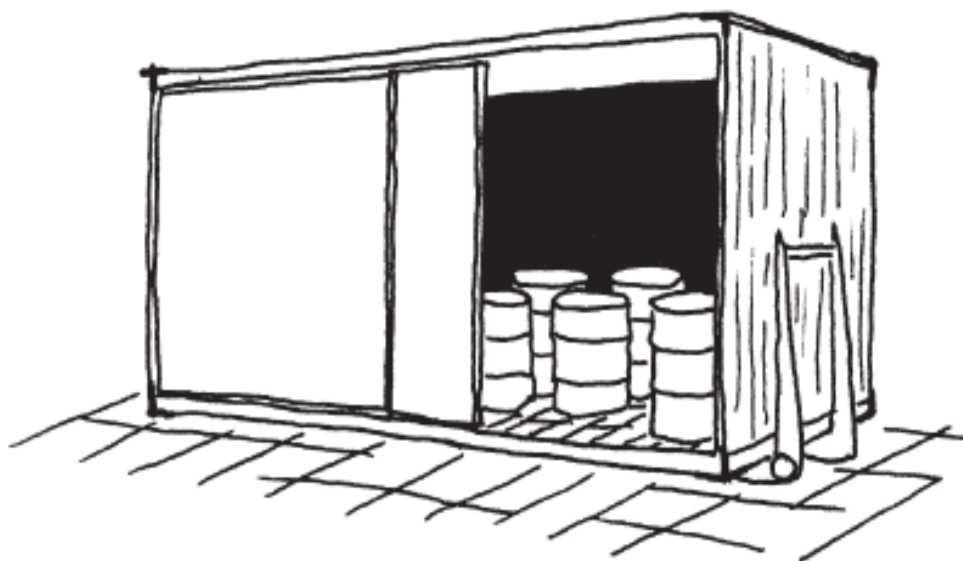

Figur 3 En container med opsamlingsbeholder under stabil rist.



Figur 4 Et lukket skur med tæt befæstet gulv og opkant.

Uheld som medfører forurening

Enhver, der forårsager eller konstaterer forurening, har pligt til at begrænse uheldet og straks anmelde det til Alarmcentralen via tlf. 112.

Tilsyn

Assens Kommune fører tilsyn med overholdelse af regelsættets bestemmelser.

I konkrete situationer kan Assens Kommune stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger, end de der er nævnt i denne forskrift.

Lovgrundlag

Regelsættet er udfærdiget af Assens Kommune med hjemmel i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012, § 20 om miljøregulering af visse aktiviteter, samt i henhold til lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. december 2010 om miljøbeskyttelse.

Overtrædelse af regelsættet

Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder regelsættets krav, jf. bekendtgørelsens § 24, stk. 2.

Klage og dispensation

Assens Kommunes afgørelser i henhold til regelsættet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelsens § 20, stk. 4.

Såfremt individuelle forhold taler herfor, kan Assens Kommune efter ansøgning dispensere fra regelsættets krav til opbevaring af flydende, farligt og genanvendeligt affald og flydende kemikalier. En dispensation kan til enhver tid tilbagekaldes.



Yderligere information

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Assens Kommune.

Assens Kommune
Miljø og Natur
Rådhus Allé 5
5610 Assens

Telefon: 64 747511
E-mail: assens@assens.dk

